
_NETSelekt.pl

brother
at your side

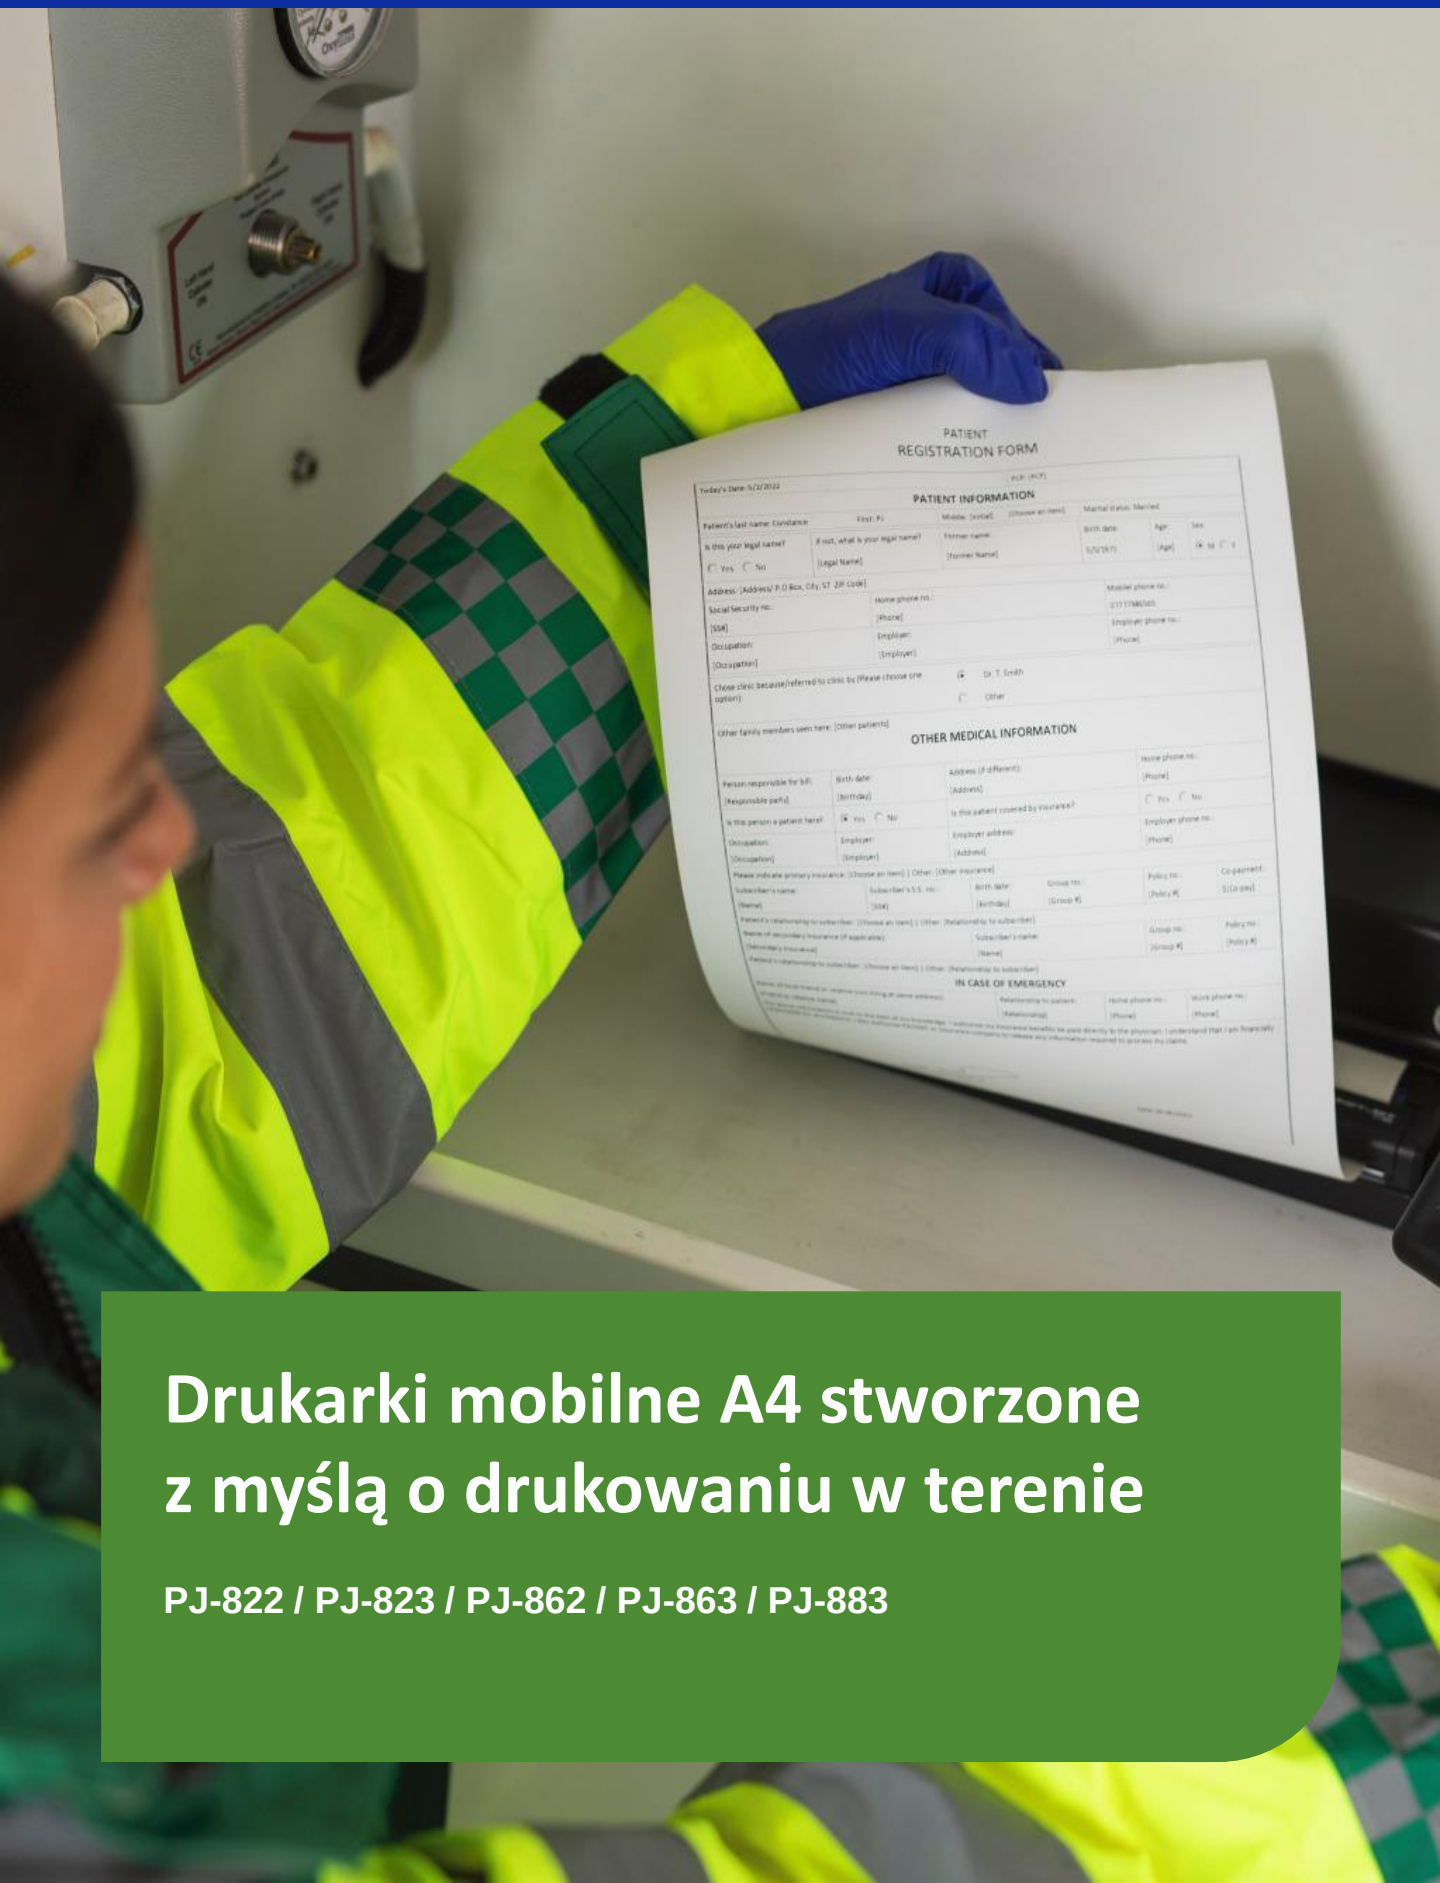

Drukarki mobilne A4 stworzone z myślą o drukowaniu w terenie

PJ-822 / PJ-823 / PJ-862 / PJ-863 / PJ-883

Drukarki zaprojektowane tak, by mogły służyć dokładnie wtedy, gdy są potrzebne

Te niewielkie modele przenośne są idealnym rozwiązaniem do drukowania mobilnego w terenie dla handlowców, serwisantów, osób zajmujących się logistyką oraz przedstawicieli służb ratowniczych czy bezpieczeństwa publicznego.

Interfejsy Bluetooth, Wi-Fi oraz złącze USB-C umożliwiają ich wygodne podłączanie do smartfonów, tabletów i laptopów.

Najważniejsze cechy:

- **Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja**
- **Szybkie drukowanie bez konieczności przerywania pracy: prędkość druku do 13,5 stron na minutę**
- **Dostępne różne interfejsy: USB-C, NFC, Bluetooth oraz Wi-Fi**
- **Bateria litowo-jonowa wystarczająca na wydrukowanie do 600 stron A4[1]**
- **Zgodność z technologiami AirPrint & Mopria™ umożliwiającymi drukowanie bez sterowników drukarki[2]**



Dane ogólne

Zawartość opakowania	Kabel USB (Typ A-Typ C) Podręcznik szybkiej instalacji Arkusz czyszczący
Obsługiwane języki	Duński, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuski, Włoski, Niderlandzki, Norweski, Portugalski, Fiński, Szwedzki

Wymiary i waga

Bez opakowania	255mm(szer.) x 55mm(głęb.) x 30mm(wys.) 610 g z baterią[3] 480 g bez baterii i z zaślepką 430 g bez zaślepki i baterii

Wbudowane funkcje

Metoda drukowania	Bezpośredni druk termiczny
Rozdzielczość druku	**PJ-822 | PJ-862**: 203dpi **PJ-823 | PJ-863 | PJ-883**: 300dpi
Maksymalna prędkość druku	13,5 ppm[1]
Maksymalna szerokość druku	203,2 mm
Maksymalna długość wydruku	279,4 mm
Minimalna szerokość nośnika	Papier w arkuszach 148 mm (A5) Papier w rolce 210 mm (A4)
Maksymalna szerokość nośnika	Papier w arkuszach 215,9 mm (Letter/Legal) Papier w rolce 215,9 mm (Letter/Legal)
Grubość nośników	0,16mm lub mniej
Rozmiary nośników	A4, A5, Letter, Legal, papier ciągły
Rodzaje nośników	**Papierowe i syntetyczne** Wydruki pełno-stronicowe: papier w arkuszach, papier ciągły w rolce, papier w rolce z perforacją, papier w formie składanki Etykiety: w arkuszach, w formie składanki
Pojemność akumulatora (wyposażenie opcjonalne)	1,750mAh
Liczba drukowanych stron na jednym ładowaniu akumulatora (wyposażenie opcjonalne)	ok. 600 arkuszy A4[1]
Czas ładowania akumulatora	2 godziny (przy użyciu opcjonalnego zasilacza)
Interfejsy	**Wszystkie modele:** USB 2.0 (Full Speed) (Typ C) **PJ-862 | PJ-863 | PJ-883:** Bluetooth v5.2 (Classic + BLE) Łączność NFC (wykorzystywana do parowania urządzenia – tylko Android) **PJ-883:** Interfejs bezprzewodowej sieci LAN IEEE802.11a/b/d/g/i/n z obsługą pasma 2.4GHz i 5GHz
Profile Bluetooth	SPP, OPP, HCRP (Bluetooth Classic), GATT (Low Energy), iAP
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	**Metoda uwierzytelniania (schemat szyfrowania) Tryb infrastruktury:** System otwarty (Brak/WEP64/WEP128) Uwierzytelnianie ze współdzielonym kluczem (WEP) **WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE (TKIP+AES)** **WPA3-SAE (AES)** EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES) **TLS 1.0/1.1/1.2/1.3** **Metoda uwierzytelniania (schemat szyfrowania) tryb Wi-Fi Direct:** WPA2-PSK (AES) **WPS (Wi-Fi Protected Setup)** 802.11i
Polecenia drukarki	Raster ESC/P Legacy(ESC/P_P) ESC/P Brother(ESC/P_B) Szablony P-touch Emulacja ZPL II
Wbudowane kroje i rozmiary czcionek	**<ESC/P>** Czcionki bitmapowe: Gothic (16, 24, 32dot), Letter Gothic Bold, Helsinki (16, 24, 32, 48dot), Brussel, San Diego, Brougham (24, 32, 48dot) Czcionki konturowe: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel (Maks.: 400dot) **<P-touch Template>** Czcionki konturowe: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel (Maks.: 400dot) **< Emulacja ZPL II>** Czcionki bitmapowe: "A","B","C","D","E","F","G","H" Czcionki konturowe: "0"
Pamięć	RAM: 256 MB Flash: 64 MB (dostępne dla użytkownika: 30 MB)
Wbudowane kody kreskowe	**1D:** **<Wspólne>** CODE39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), POSTNET, GS1 DataBar (RSS) **<ESC/P>** CODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode **<P-touch Template>** Intelligent Mail Barcode **<ZPL II>** CODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode, Industrial 2-z-5, Standard 2-z-5 **2D:** **<Wspólne>** QR Code, PDF417, MaxiCode, Aztec **<ESC/P>** Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix **<P-touch Template>** GS1 Databar Composite, Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix **<ZPL II>** GS1 Databar Composite, MicroPDF417, DataMatrix

Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 macOS 10.15 / 11 / 12 Linux Red Hat i Debian
Narzędzia SDK dla Windows	Microsoft® Windows® 7 / 8,1 / 10 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
Narzędzia SDK dla urządzeń mobilnych	Android v8 lub nowszy iOS v11 lub nowszy^ ^^Obsługa komunikacji Bluetooth począwszy od wersji 12.2. Wymaga stworzenia aplikacji przez firmy trzecie z użyciem narzędzi Brother SDK. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html?c=eu
Oprogramowanie	**P-touch Editor –** oprogramowanie do projektowania etykiet z kodami kreskowymi **Brother Print Service Plugin –** drukowanie bez potrzeby instalowania sterowników przy pomocy urządzeń z systemem Android (w wersji 5.0 lub nowszej) **Aplikacja Mobile Deploy –** zdalna konfiguracja drukarki **Brother Font Manager –** narzędzie do pobierania czcionek (Windows® tylko przez USB)[4] **Printer Settings Tool –** narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki (Windows® tylko przez USB) **BRAdmin Pro 4 –** zarządzanie urządzeniami (tylko Windows®)
Temperatura robocza	**Drukowanie przy zasilaniu z akumulatora/ zasilacza samochodowego**: -10°C do 50°C **Drukowanie przy zasilaniu z zasilacza sieciowego**: -10°C do 40°C **Ładowanie:** 0°C do 40°C
Wilgotność robocza	20% - 80% bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-20ºC - 60º C
Wilgotność podczas przechowywania	10% - 90% bez kondensacji

Materiały eksploatacyjne

Rodzaje nośników[5]	**Papier w arkuszach:** PA-C-411 (A4 100 arkuszy) **Papier w rolce:** PA-R-411 szerokość odpowiadająca szerokości formatu A4/100 arkuszy A4 przy założeniu długości odpowiadającej długości formatu A4 (opakowanie 6 rolek)

Opcjonalne akcesoria

Obsługa papieru	PA-RH-600 Uchwyt na rolkę papieru PA-PG-003 Prowadnica papieru (PJ-822/823) PA-PG-004 Prowadnica papieru (PJ-862/863/883)
Akumulator	PA-BT-002
Torba do przenoszenia	PA-CC-500 Pokrowiec PA-RC-001 Walizka na drukarkę i rolkę (IP54) PA-RB-001 Gumowa osłona
Zasilacz sieciowy	PA-AD-600AEU
Zasilacz sieciowy z wtykiem USB C do ładowania	PA-AD-003EU
Zasilacz samochodowy	PA-CD-600CG podłączany do gniazda zapalniczki (12-17V) PA-CD-600WR Do montażu na stałe (12-17V)
Zestaw do montażu w samochodzie	PA-CM-500

[1] *W standardowych warunkach testowych Brother, arkusz A4 zadrukowywany wzorem JAITA J1 (pokrycie 1,9%) w temperaturze 23 stopni C, poprzez interfejs USB przy użyciu w pełni naładowanego akumulatora litowo-jonowego lub zasilacza sieciowego.*
[2] *Tylko PJ-883.*
[3] *Opcja – PA-BT-002*
[4] *Wymagane uprawnienia licencyjne dla czcionek*
[5] *Dodatkowe informacje na temat materiałów eksploatacyjnych można uzyskać kontaktując się z lokalnym oddziałem Brother*

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Brother i logo Brother są znakami towarowymi Brother Industries, Ltd., zarejestrowanymi w Japonii i niektórych innych krajach. Wszelkie wymienione nazwy handlowe, loga i nazwy produktów innych firm są nazwami handlowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.